はじめにお読みください。

各滑り部材が扉の横ワイヤーに収まっていることを確認してください。

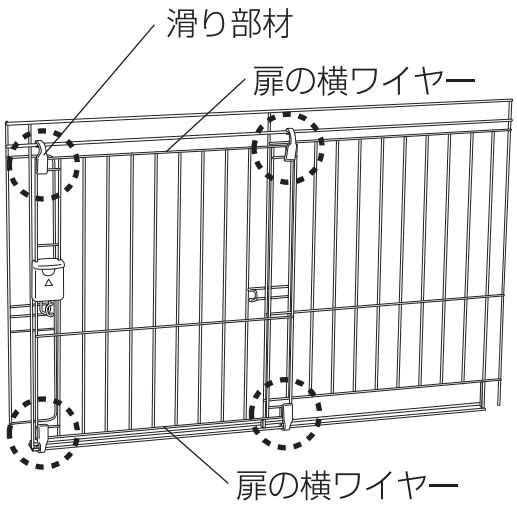

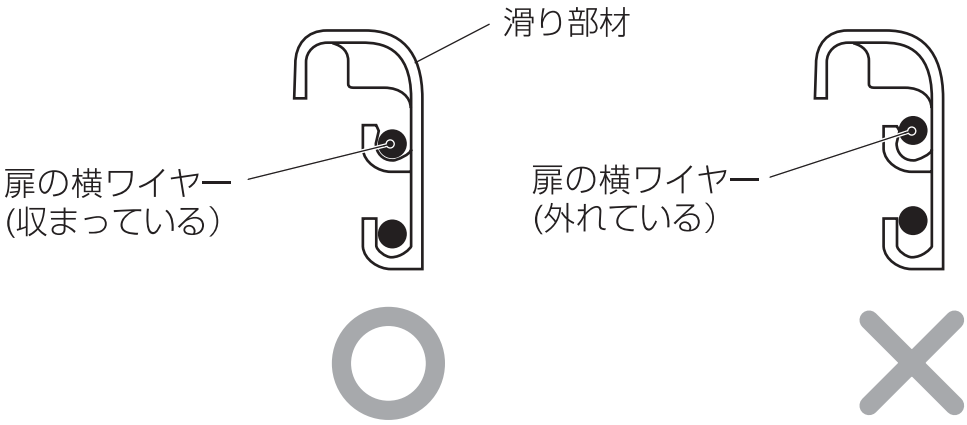

**収まっていない場合は
矢印の方向に押して
はめ込んでください。**

Richell

〈取扱説明書〉

8951, 8952, 8953
木製お掃除簡単ペットサークル150-80
木製お掃除簡単ペットサークル120-60
木製お掃除簡単ペットサークル　90-60

※イラストは90-60タイプです。

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用途 / 特長

- **本品は、犬用のサークルです。**
- **前面のフレームがないのでトレーの出し入れが簡単に行えます。**

部品名　組立て前に、部品数を確認してください。

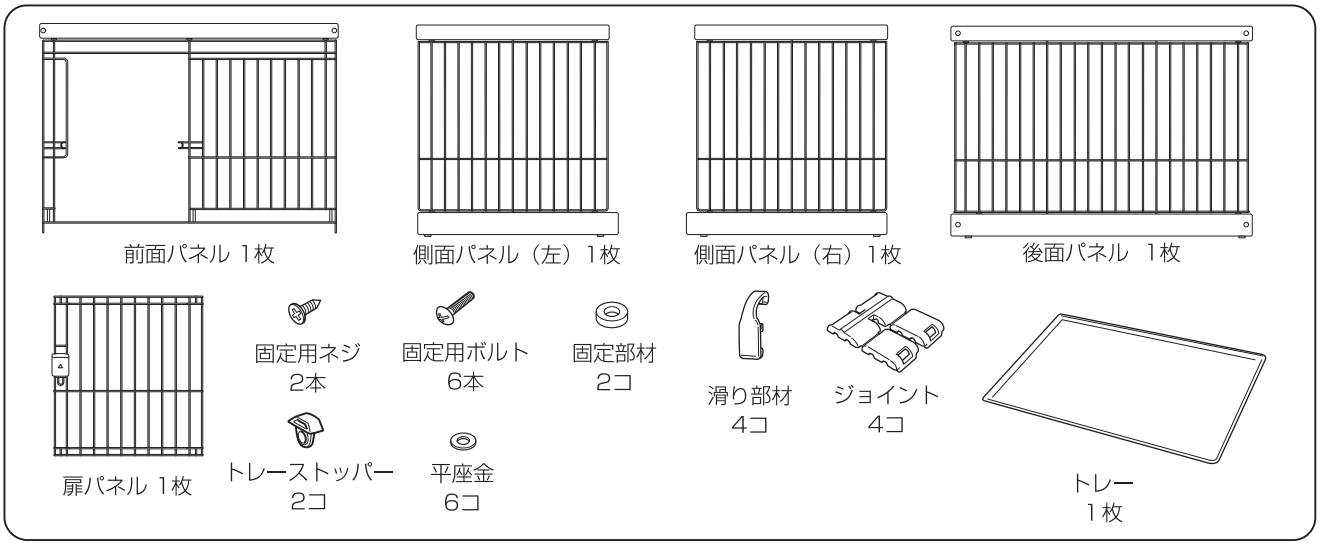

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- **⚠警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- **⚠注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- **重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

- 本品90-60、120-60は超小型・小型犬用、150-80は超小型～中型犬用のサークルです。用途以外では使用しないでください。
- **犬にリードをつけたままで使用しないでください。**本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 各部品が正しく取り付けられていない場合、または、**幼犬に使用する場合、線材の間に犬がはさまり重大な事故につながるおそれがあります**ので注意してください。
- 雷などの音や光、あるいは他の動物の出現に対し犬が思わぬ行動をとり、ケガや死亡にいたるおそれがあります。**目の届く場所で使用**し、お出かけの際は必ず扉を開放し、犬を閉じこめないようにしてください。
- 犬が嫌がる場合、むりやり逃げ出して、重大な事故につながるおそれがあります。慣れるまで扉を開放して使用してください。

⚠注意

- **体重目安の範囲内の犬に使用してください。**範囲外の犬への使用は事故や逃げ出したりするおそれがあります。
- 扉の開閉の際、指や手、犬などをはさまないように注意してください。また、扉は確実に閉めてください。犬が逃げ出したり、ケガをしたりするおそれがあります。
- 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 本品を**改造しての使用や部品の代用はしないでください。**事故や故障の原因となります。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
- 本品には形状的に尖った部分がありますので、組立てや取扱いの際にはケガなどしないように注意してください。

重要

- 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。

組立方法　組立てには、プラスドライバーを用意してください。

1. 後面パネル・側面パネルの組立て

(1) 左右の側面パネルにトレーストッパーを取り付けます。側面パネルのレールに固定用ネジで固定します。

(2) 後面パネルに左右の側面パネルを固定用ボルトと平座金で固定します。木部にレールが付いている面を内側にしてください。

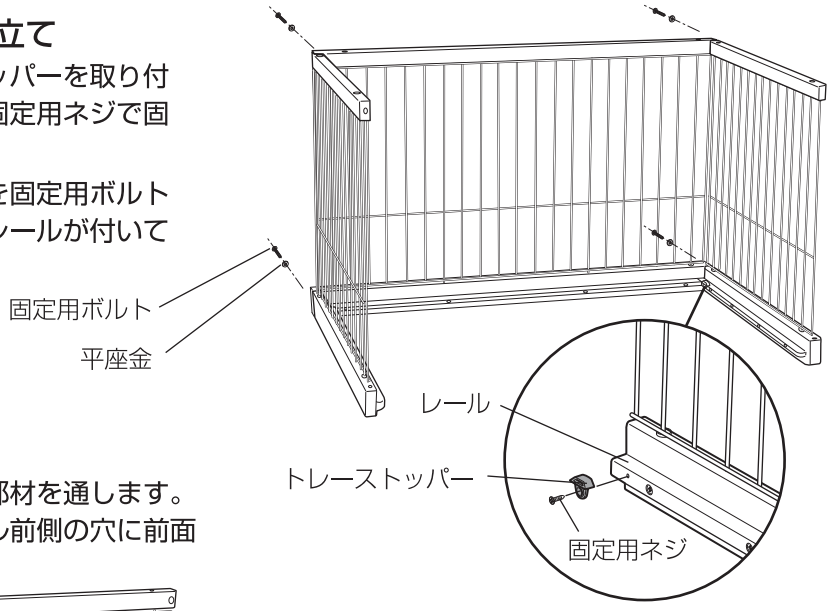

2. 前面パネルの組立て

(1) 前面パネルの線材の先端に固定部材を通します。固定部材を通した後、側面パネル前側の穴に前面パネルをはめます。

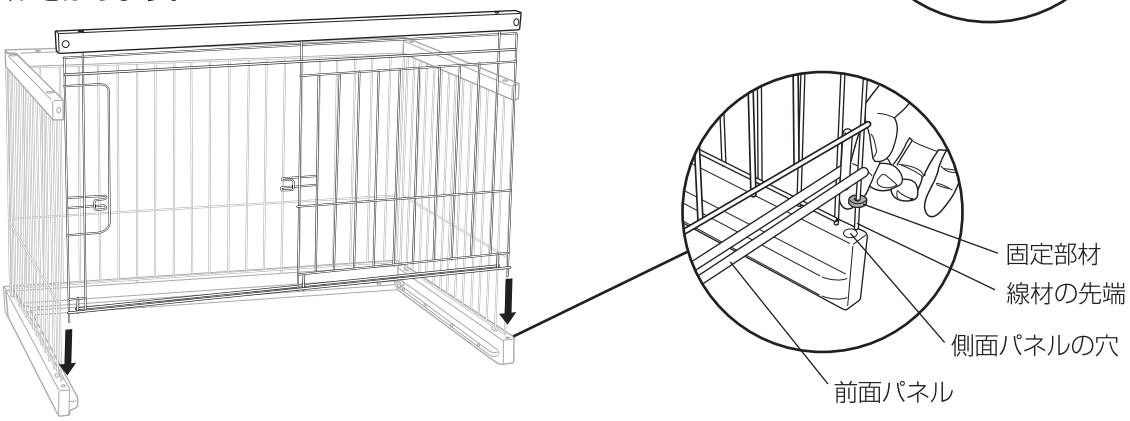

(2) 前面パネルと側面パネルを固定用ボルトと平座金で前面から固定します。

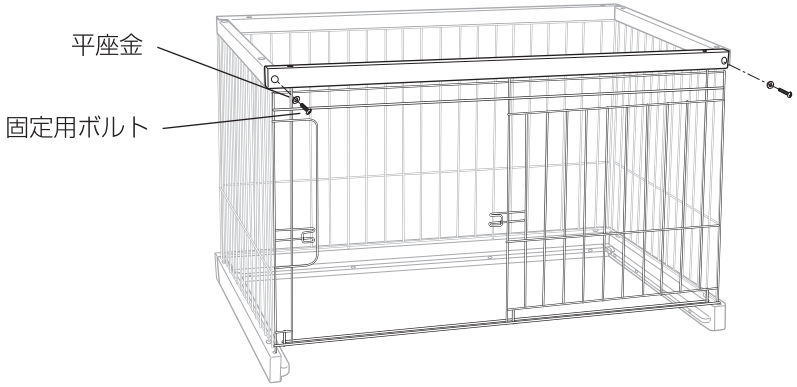

3. ジョイントの取付け

(1)

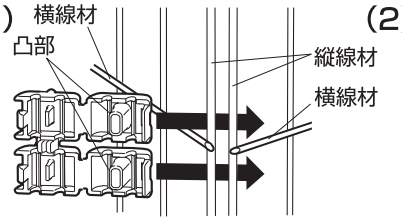

●横線材を外側にして2面を合わせ、凸部の方から横線材をはさみ込むように差し込みます。

(2)



●凸部が縦線材の間になるようにジョイントを内側から押さえます。

(3)



●ジョイント（4カ所）を閉じてロックしてください。確実に固定されているか確認してください。

●ジョイントの取外し



コインなどをすき間に差し込んで、図のように押しあけてください。

●ジョイントの取付位置

図の位置にジョイントを取り付けてください。

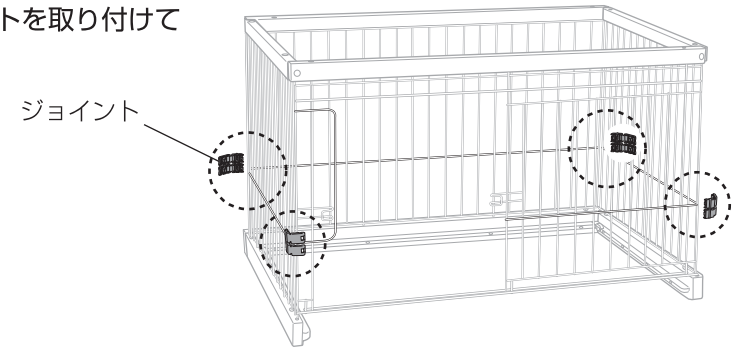

4. 扉の取付け

(1)扉パネルの上部両端に滑り部材を取り付けます。滑り部材を矢印方向に強く押してロック部を扉パネルの線材にパチンと音がするまではめます。

※ 扉パネルには表裏があります。

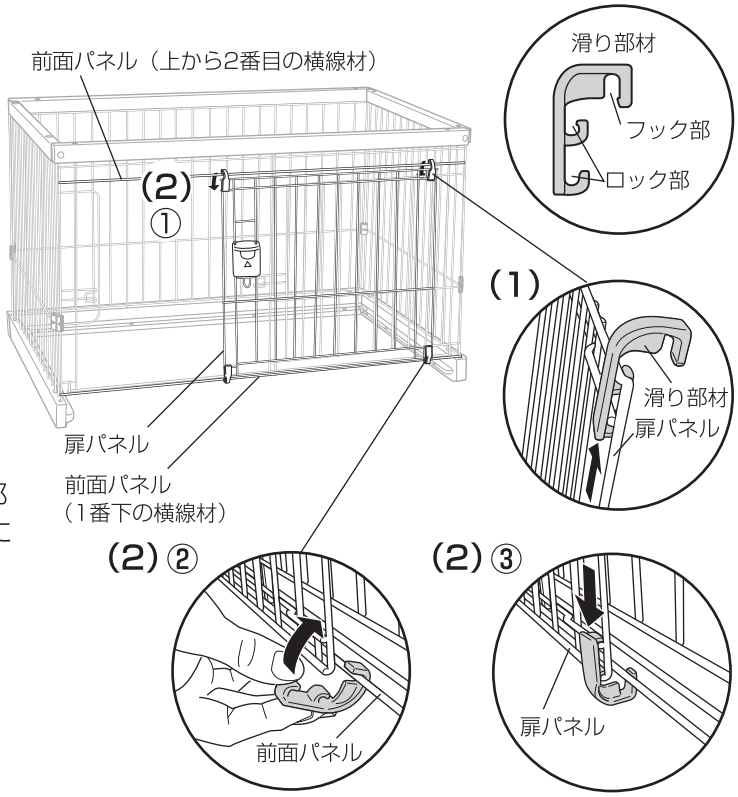

(2) 前面パネルに扉パネルを取り付けます。

①4-(1)で取り付けた滑り部材のフック部を前面パネルの上から2番目の横線材に引っ掛けます。

②前面パネルの１番下の横線材に滑り部材のフック部を引っ掛けます。

③滑り部材を扉パネルに取り付けます。4-(1)と同様の方法で滑り部材のロック部を扉パネルの線材にパチンと音がするまではめます。

5. トレーの設置

付属のトレーをフレーム内側のレールに載せます。レールの奥にあるトレーストッパーを乗り越えるまで差し込んでください。

※トレーは奥までしっかり差し込んでください。

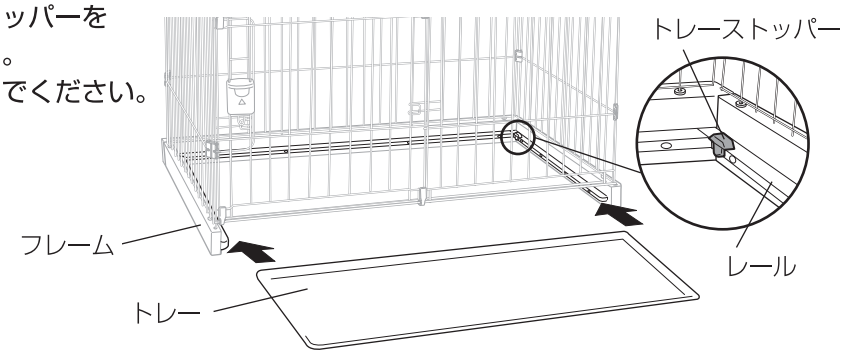

ドアの開閉操作

① ドアロック部を上に引き上げ
② ドアを横へスライドさせます。

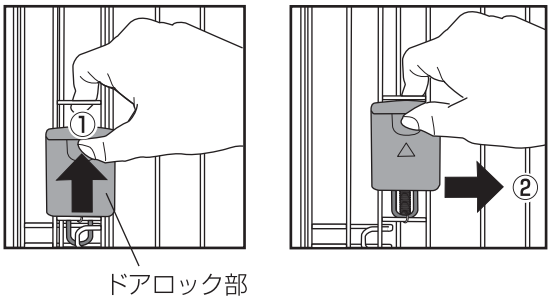

フック部に掛けると開放状態で保持できます。

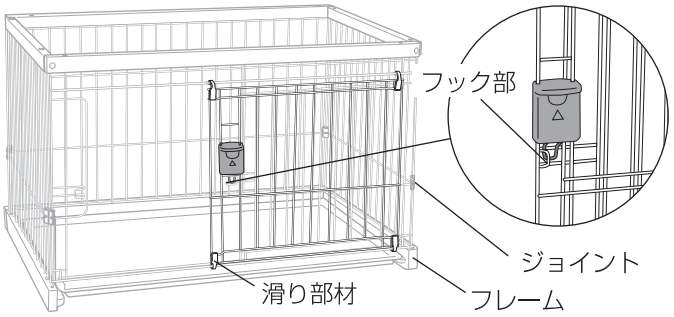

お手入れ方法

- 本品を洗う際は、中性洗剤を水で薄め、固く絞ったタオルでふき取ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。変色や変形・サビの原因となります。

分解方法

組立てと逆の手順で行ってください。

仕　様

品　名	木製お掃除簡単ペットサークル 90-60	木製お掃除簡単ペットサークル 120-60	木製お掃除簡単ペットサークル 150-80
サイズ	幅87×奥行き61×高さ60(cm)	幅117×奥行き61.5×高さ60(cm)	幅147×奥行き79.5×高さ70(cm)
材　質	木部：天然木（ラバーウッド、ラッカー塗装）　ワイヤー部：スチール（ポリエステル塗装）		
	トレー・ドアロック部・滑り部材：ABS樹脂　滑り止め：エラストマー　ジョイント：ポリプロピレン		
体重目安	超小型・小型犬　～8kg	超小型・小型犬　～8kg	超小型～中型犬　～20kg

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝祭日を除く)
http://www.richell.co.jp/

1407